

Aula Prática 7

Docente: Miguel Tavares Coimbra

Data: 18/11/2011

- 1. Descritores de Cor – Histograma HSI.** Crie um descritor com 256 coeficientes, que consiste num histograma dos valores da cor de cada pixel.
 - Converta a imagem para o espaço de cores HSI
 - Faça a quantização dos valores de cada parâmetro da seguinte forma:
 - i. *Hue* – 16 valores (4 bits)
 - ii. *Saturation* – 4 valores (2 bits)
 - iii. *Intensity* – 4 valores (2 bits)
 - Combine estes 3 valores num único *byte* da seguinte forma:
$$intensity \ll 6 \parallel saturation \ll 4 \parallel hue$$
 - Crie o histograma para a imagem completa.
 - [Opcional] Visualize o histograma, de forma a que a barra de cada um corresponda à cor caracterizada por esse valor do histograma.

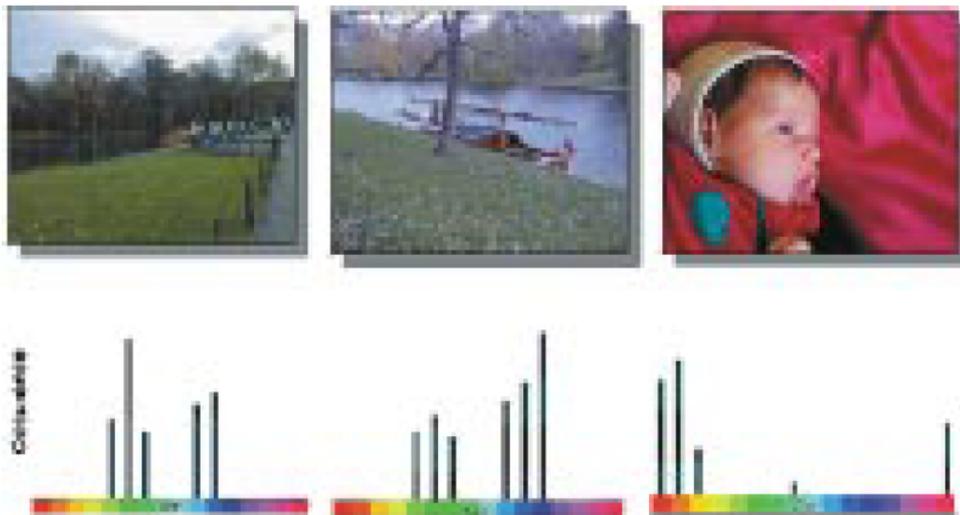


Fig. 2. Three color images and their MPEG-7 histogram color distribution, depicted using a simplified color histogram. Based on the color distribution, the two left images would be recognized as more similar compared to the one on the right.

2. **Descritores de Textura – Local Binary Patterns.** Crie um descritor com 256 coeficientes, que consiste num histograma dos padrões binários de textura para cada pixel.

- Ideia: Comparar o valor de *intensidade* de um pixel com o dos seus vizinhos.
- Começamos no canto superior esquerdo.
- O resultado da comparação é 1 se o valor do vizinho for maior ou igual que o valor do pixel. Caso contrário, o valor é zero.
- Combinar os resultados da comparação com os oito vizinhos (usando *bit-shifting*) num único *byte*, criando assim um *padrão binário* para cada pixel.
- Criar o histograma de ocorrências de cada *padrão binário* para toda a imagem.

